

FICHA TECNICA
Ref. 500015

DESCONECTADOR DE BATERÍA
Unipolar
12/24VDC / 350A



CARACTERISTICAS GENERALES

Grado de protección: IP67
Temperatura de utilización: -40°C a +85°C
Peso: 0.711 Kg aprox.
Contactos: Cobre
Conexiones: no polarizadas

CAMPOS DE APLICACION

Camiones, Vehículos ligeros, vehículos industriales,
maquinaria agrícola, industria ...


CIRCUITO DE POTENCIA

Conexión: bornes M10
Par de apriete: 1.5 +/- 0.1 daN·m
Tipo: D1 normalmente abierto
Intensidad nominal: 350 A
Tensión de utilización: 12/24 VDC
Capacidad Max.: 3500 A durante 5 segundos


CARACTERISTICAS PARTICULARES:

Maneta fija


Esquema dimensional

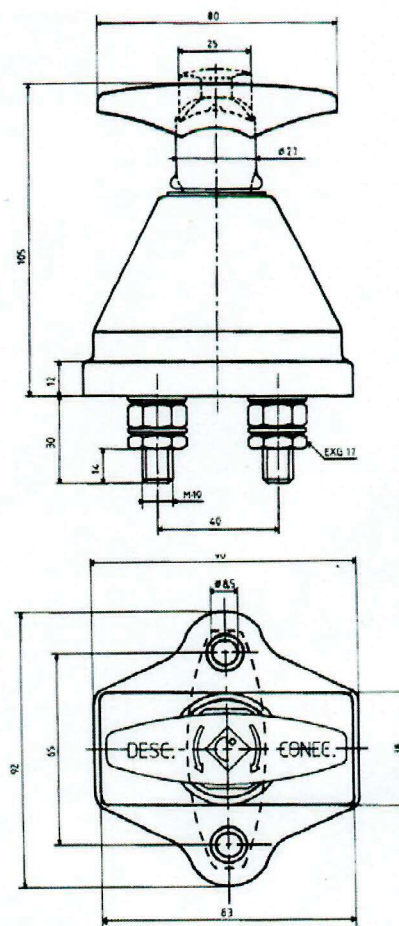

Esquema de conexiones



Fijación

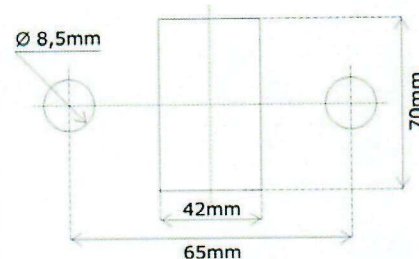

P.I. El Raiquer, C/ El Raiquer, s/n, NAVE nº21-22
08170 MONTORNÉS DEL VALLÈS
BARCELONA (SPAIN)
Tel. : + 34.93.544.44.80 - Fax : + 34.93.544.44.90

WWW.CORMAR.ES - info@cormar.es

La aplicación y preonización de los productos de nuestras fichas técnicas tienen en cuenta el estado del parque automovilístico en el momento de la publicación. La responsabilidad del constructor no puede ser comprometida en caso de modificación, sustitución o supresión de dichas aplicaciones o preonizaciones que pudieran intervenir sin previo aviso, sobretodo a iniciativa propia de los fabricantes de vehículos. La características técnicas de preonizaciones que pudieran intervenir en el momento, por mejoras técnicas o tecnológicas. Documento no contractual.