

FICHA TECNICA
Ref. 500026

DESCONECTADOR DE BATERÍA
Unipolar
12/24VDC / 75A



CARACTERISTICAS GENERALES

Grado de protección: ZB200h anti corrosión
Temperatura de utilización: -40°C a +85°C
Peso: 0.065 Kg aprox.
Contactos: Latón
Conexiones: no polarizadas

CAMPOS DE APLICACION

Vehículos ligeros, carretillas,
maquinaria agrícola, industria ...

CIRCUITO DE POTENCIA

Conexión: borne M8
Par de apriete: 1.2 +/- 0.1 daN·m
Tipo: unipolar normalmente abierto
Intensidad nominal: 75 A
Tensión de utilización: 12/24 VDC
Capacidad Max.: 200 A durante 5 segundos


CARACTERISTICAS PARTICULARES:

Funciona con rosca


RECAMBIOS

Pomo de baquelita 520008


Esquema dimensional

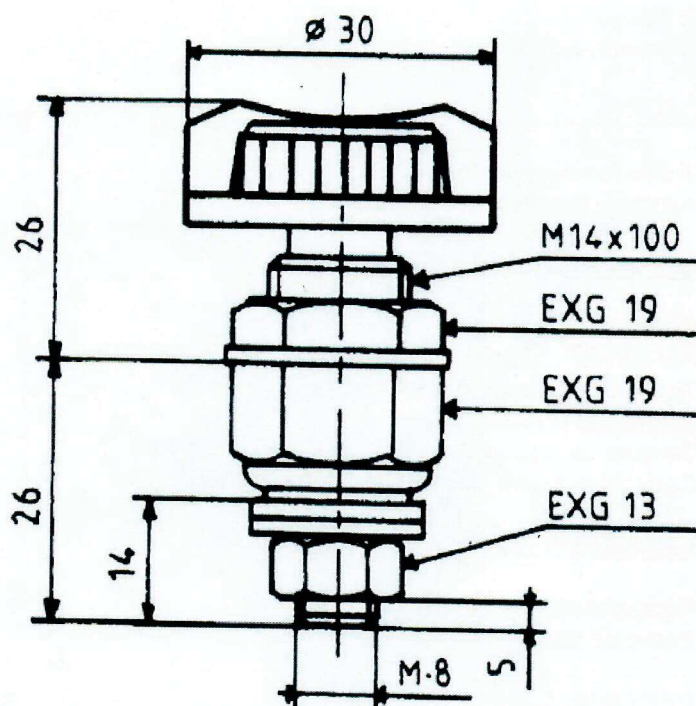

Esquema de conexiones



Fijación



P.I. El RAÍQUER, C/ El RAÍQUER, s/n, NAVE Nº21-22
08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS
BARCELONA (SPAIN)

Tel. : + 34.93.544.44.80 - Fax : + 34.93.544.44.90

WWW.CORMAR.ES - info@cormar.es

La aplicación y preconización de los productos de nuestras fichas técnicas tienen en cuenta el estado del parque automovilístico en el momento de la publicación. La responsabilidad del constructor no puede ser comprometida en caso de modificación, sustitución o supresión de dichas aplicaciones o preconizaciones que pudieran intervenir sin previo aviso, sobretudo a iniciativa propia de los fabricantes de vehículos. La características técnicas de nuestros productos pueden evolucionar en cualquier momento, por mejoras técnicas o tecnológicas. Documento no contractual